



ИЗОСПАН

D

ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ



10.03.2026

Изоспан D — двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полимерной плёнки.

Свойства материала Изоспан D позволяют применять его в качестве:

- подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутеплённых скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровельное покрытие;
- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию;
- временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 6 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан D позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.


Изоспан D выпускается в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в полотнах увеличенной ширины (3,2 м). Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, снизить расходы на проклейку нахлёстов, повысить надёжность гидроизоляционного / пароизоляционного слоя за счёт меньшего количества нахлёстов.

Области применения

неутеплённые скатные кровли	✓
плоские кровли	✓
полы по бетонному основанию	✓

Форма выпуска

ширина	1,6 м
площадь	70 / 35 / 15 м ²
ширина	3,2 м
площадь	150 / 70 / 35 м ²

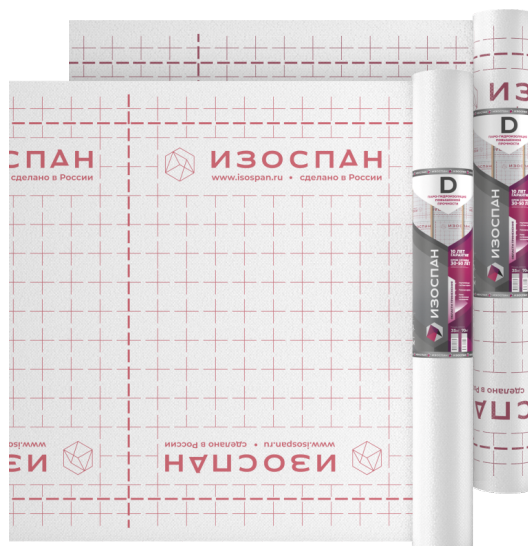

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Сопротивление паропроницанию (при t=20°C и относительной влажности 50%), (м²·ч·Па)/мг	12 (-5/+26)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2.)
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм – в продольном направлении – в поперечном направлении	660 (±60) 510 (±80)	ГОСТ 31899-2-2011
Стойкость к старению под воздействием искусствен- ных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до +80°C	–

Про временное
покрытие



Сертификаты
и гарантии



Срок
службы

