



ИЗОСПАН

С

ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



10.03.2026

Изоспан С — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полимерной плёнки.

Свойства материала Изоспан С позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- паро-гидроизоляции в конструкциях полов по бетонному основанию.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан С позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.


Изоспан С выпускается в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в полотнах увеличенной ширины (3,2 м). Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, снизить расходы на проклейку нахлёстов, повысить надёжность пароизоляционного слоя за счёт меньшего количества нахлёстов.

Области применения

утеплённые скатные кровли	✓
каркасные стены	✓
межкомнатные перегородки	✓
чердачные перекрытия	✓
межэтажные перекрытия	✓
цокольные перекрытия	✓
полы по бетонному основанию	✓

Форма выпуска

ширина	1,6 м
площадь	70 / 35 м ²
ширина	3,2 м
площадь	150 / 70 / 35 м ²

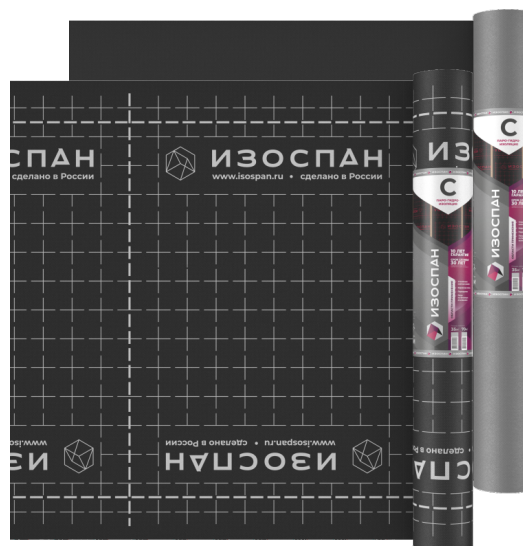

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Сопротивление паропроницанию (при $t=20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%), $(\text{м}^2\cdot\text{ч}\cdot\text{Па})/\text{мг}$	12 (-5/+26)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2.)
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм – в продольном направлении – в поперечном направлении	190 (± 30) 120 (± 20)	ГОСТ 31899-2-2011
Стойкость к старению под воздействием искусствен- ных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$	–

Сертификаты
и гарантии



Срок
службы

