



**ВЕТРОЗАЩИТНАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
МЕМБРАНА**

Спанлайт А — ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Применяется в конструкциях каркасных стен и стен с наружным утеплением для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку. **Спанлайт А** ограничивает конвективное движение воздуха через теплоизоляцию, не препятствует выходу водяного пара из утеплителя и внутренних деревянных элементов конструкций. Также **Спанлайт А** применяется в конструкциях внутренних каркасных стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Может применяться в качестве ветрозащиты утеплителя в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем.


При соблюдении всех требований к монтажу применение ветрозащитной мембраны **Спанлайт А** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Каркасные стены	✓
Стены с наружным утеплением	✓
Межкомнатные перегородки	✓
Цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем	✓

ФОРМА ВЫПУСКА:

Ширина	1,6 м
Площадь	60 м ² / 30 м ²

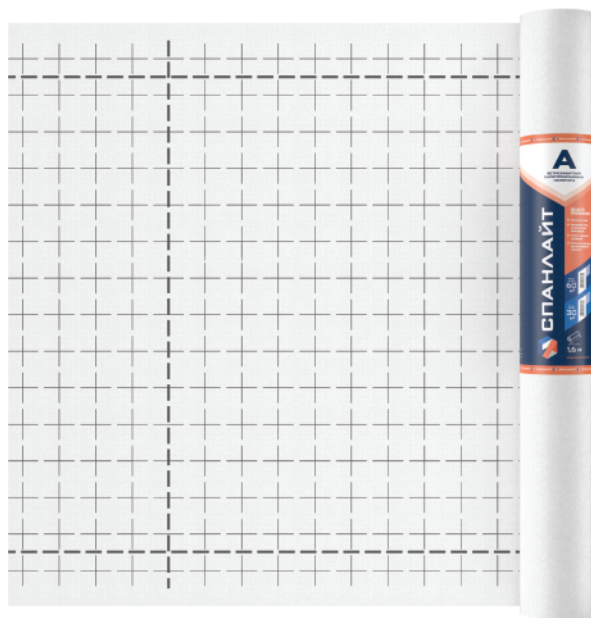

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм		ГОСТ 31899-2-2011
- в продольном направлении	160 (±40)	
- в поперечном направлении	110 (±30)	
Плотность потока водяного пара (при t = 20°C и относительной влажности 50%), г/(м²·24ч)	1000 (±200)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст	не менее 220	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2)
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения)	не менее 60%	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Ширина, м	1,6 (-0,5%/+1,5%)	ГОСТ Р 56582-2015
Длина, м	37,5 (-0%) / 18,75 (-0%)	ГОСТ Р 56582-2015
Площадь, м²	60 (-0%) / 30 (-0%)	—
Температурный диапазон применения материала	от -60 °C до +80 °C	—