

АМ

**ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
МЕМБРАНА**

Спанлайт АМ — гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку). **Спанлайт АМ** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, не препятствует выходу водяного пара из утеплителя и внутренних деревянных элементов конструкций.

При соблюдении всех требований к монтажу применение гидро-ветрозащитной мембраны **Спанлайт АМ** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.


Спанлайт АМ не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Утеплённые скатные кровли	✓
Каркасные стены	✓
Стены с наружным утеплением	✓
Чердачные перекрытия	✓
Межэтажные перекрытия	✓

ФОРМА ВЫПУСКА:

Ширина	1,6 м
Площадь	60 м ² / 30 м ²

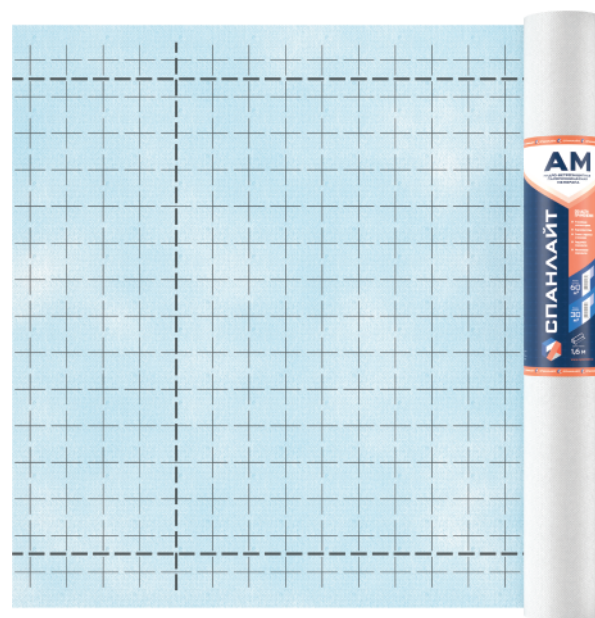

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм		ГОСТ 31899-2-2011
- в продольном направлении	135 (±25)	
- в поперечном направлении	75 (±20)	
Плотность потока водяного пара (при t = 20°C и относительной влажности 50%), г/(м²·24ч)	450 (±100)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2)
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения)	не менее 60%	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Ширина, м	1,6 (-0,5%/+1,5%)	ГОСТ Р 56582-2015
Длина, м	37,5 (-0%) / 18,75 (-0%)	ГОСТ Р 56582-2015
Площадь, м²	60 (-0%) / 30 (-0%)	—
Температурный диапазон применения материала	от -60 °C до +80 °C	—