



RS

АРМИРОВАННАЯ
ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



10.03.2026

Изоспан RS — трёхслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полимерной плёнки, армированных сеткой для достижения высокой прочности. Одна сторона материала гладкая, другая – шероховатая.

Свойства материала Изоспан RS позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию.


При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан RS позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения

утеплённые скатные кровли	✓
плоские кровли	✓
каркасные стены	✓
межкомнатные перегородки	✓
чердачные перекрытия	✓
межэтажные перекрытия	✓
цокольные перекрытия	✓
полы по бетонному основанию	✓

Форма выпуска

ширина	1,6 м
площадь	70 / 35 / 15 м ²

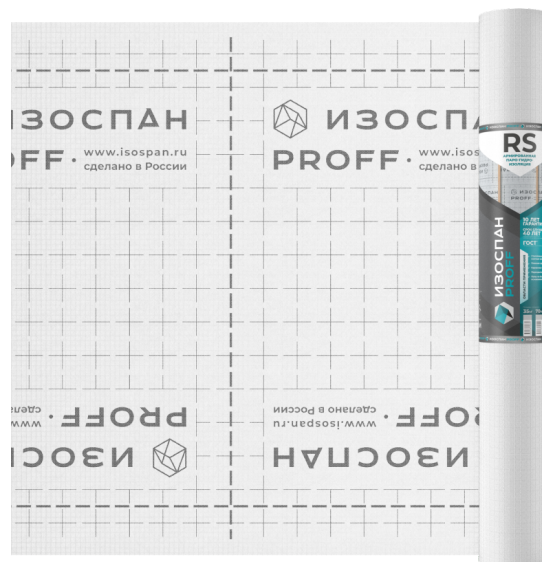

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Масса на единицу площади, г/м ²	85 (±5%)	ГОСТ EN 1849-2-2011
Толщина, мм	0,34 (±20%)	ГОСТ EN 1849-2-2011
Водонепроницаемость	водонепроницаем	ГОСТ EN 1928-2011 (метод А)
Сопротивление паропроницанию (при t=20°C и относительной влажности 50%), (м ² ·ч·Па)/мг	18 (-13/+20)	ГОСТ 25898-2020
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм – в продольном направлении – в поперечном направлении	390 (±30) 200 (±30)	ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В)
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, % – в продольном направлении – в поперечном направлении	20 (±5) 20 (±5)	ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение В)
Сопротивление раздиру стрежнем гвоздя, Н – в продольном направлении – в поперечном направлении	160 (±30) 180 (±30)	ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Г)
Стойкость к термическому старению	испытание выдержал	ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7.)
Стойкость к старению под воздействием искусствен- ных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до +80°C	–

Узнать
больше



Сертификаты
и гарантии



Сделано
по ГОСТ



Срок
службы

